




MEMOLUB®



SISTEMA DE LUBRICACIÓN DESCENTRALIZADO

- bomba dosificadora con multi-programas
- rendimiento incomparable
- variedad de lubricantes
- simple de instalar & fácil uso
- aplicación en todo tipo de industrias
- retorno garantizado en la inversion

Sistema de lubricación automática-ajustable, conveniente para uno o

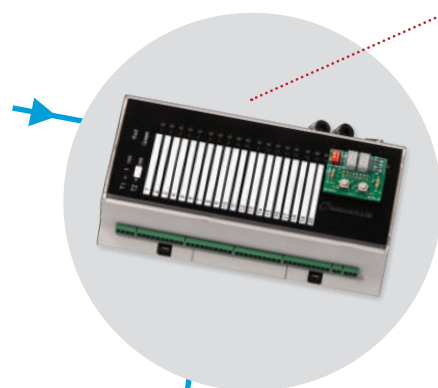

CAJA ELECTRÓNICA DESCENTRALIZADA

- Panel de control con programación de frecuencia
- Alimentación de 24 VDC / 240 VAC / PLC del cliente
- Alimentación de 6 bar de presión de aire
- 1 panel de control para varias bombas
- Monitoreo de la Lubricación (opcional)





AIRE COMPRIMIDO

TUBERÍAS FLEXIBLES

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO PATENTADA




- Bomba dosificadora alimentada con aire comprimido
- Disponible con embalajes diferentes standard
- 2.1 cc / 3.75 cc / 4.2 cc por inyección
- Salida ajustable desde 10cc a 600cc / día
- Para aceites con viscosidad ISO VG 460 a 4000
- Para Grasas con grado NLGI 2 max.
- 2 salidas de aire para alimentar bombas adicionales en serie

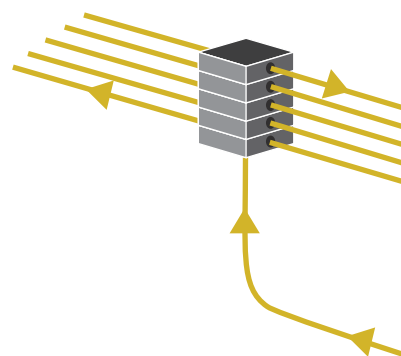

MULTI-FLUJO


- Flujo programado y ajustable para cada bomba
- Programable 100%, 75%, 50% con 4.2 cc por inyección

-múltiples puntos, con inyección varios lubricantes simultáneamente

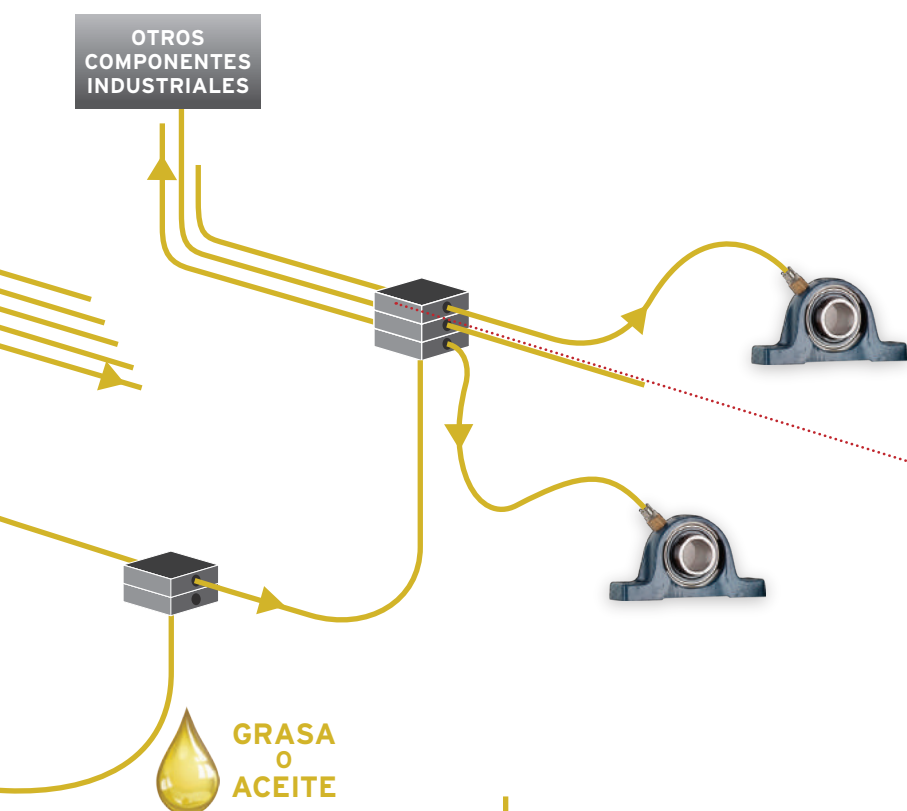

MULTIPUNTOS

- La Bomba de baja presión evita obstrucciones
- Hasta 20 puntos por bomba
- Se usa con blocks de distribución standard

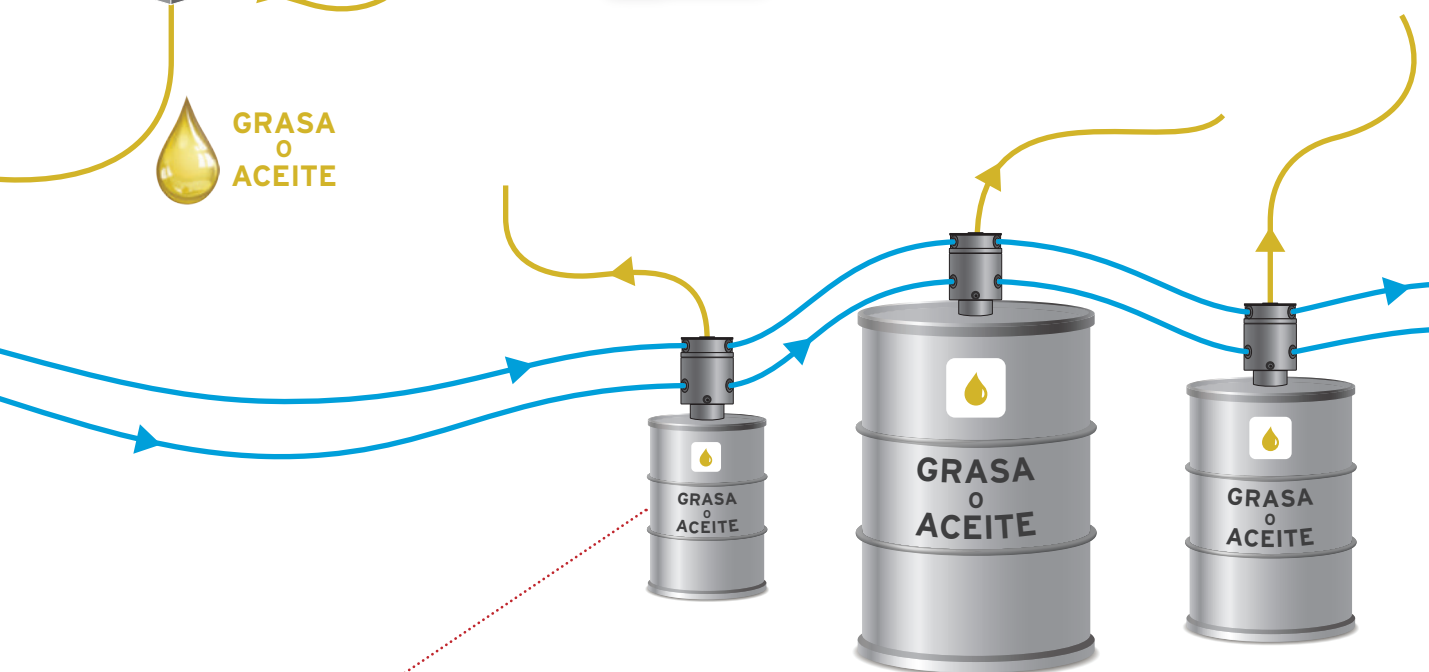

MULTI-PRODUCTOS

- Utilizable con embalaje standard
- Reduce los impactos ambientales
- Número ilimitado de lubricantes por sistema

Memolub DS[®], el sistema de baja presión que conserva el rendimiento del lubricante

SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE BAJA PRESIÓN

- Sistema de baja presión - instalación con tubería flexible
- Diseñado para evitar modificaciones en los lubricantes
- Los costos de instalación se reducen en forma drástica.
- Se reducen los riesgos de goteo
- Mantenimiento amistoso

FAVORABLE PARA EL LUBRICANTE

- Sistema adaptado para evitar la compresión de los lubricantes
- Conveniente para todas las calidades de aceites y grasas
- Sistema de monitoreo opcional
- Usa el embalaje standard del lubricante

RENDIMIENTO IMBATIBLE

- Control electrónico descentralizado para varias bombas
- 1 sistema, posibilidad de varios lubricantes
- Hasta 20 puntos de lubricación por bomba

ECONÓMICO - BENEFICIOSO

- Bajo consumo de energía
- Instalación de bajo costo
- Bajo costo de mantención


COMPONENTES INDUSTRIALES



RODAMIENTOS



CADENAS



ENGRANAJES



TORNILLO SIN FIN


El sistema de lubricación conveniente para toda la industria




Aeronáutica



Alimenticia



Automotriz



Maderera



Química y plástico



Cementera / Transportadoras



Energía / Eólicas




Medio ambientales



Marinas



Instalaciones portuarias



Mecánicas



Papel / Cartón



Farmacéutica



Acerería / Metalurgica



Textile



Vidrio

APLICACIONES



CONVEYOR




LAMINADORES



INCINERADORES



HORNOS

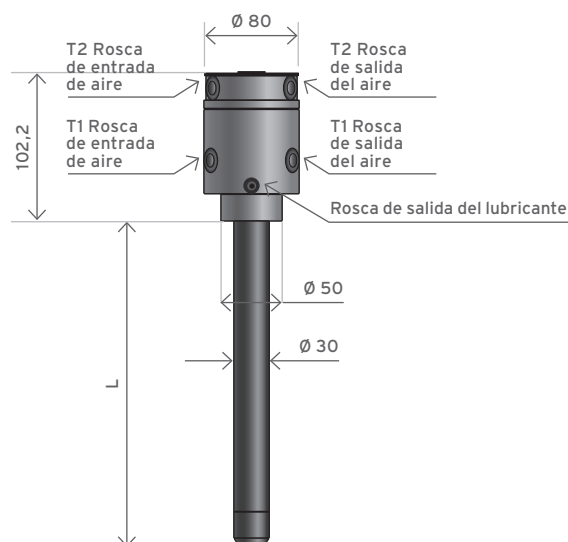


Bomba especificaciones

Especificaciones técnicas		Bomba 18 kg	Bomba 50 kg
Relación de la bomba		22/1	22/1
Entrada de presión de aire	bar	6	6
T1 / T2 hilo	BSP	F 1/4"G	F 1/4"G
T1 tubo	mm	$\varnothing 6 - 8$	$\varnothing 6 - 8$
T2 tubo	mm	$\varnothing 4 - 6$	$\varnothing 4 - 6$
Hilo Salida lubricante	BSP	F 1/8"G	F 1/8"G
Diámetro del vástago	mm	$\varnothing 30$	$\varnothing 30$
Expulsion por inyección	cm ³	4,2	4,2
Largo del vástago (L)	mm	450	700
Embalaje / contenedor	kg	18-30 kg	50-60 kg
Peso de la bomba dosificadora	kg	5,10 kg	6,50 kg

Caja electrónica decentralizado

Caja: 2 versiones	24 VDC / 220 VAC 50Hz
Dimensiones de la caja	400 x 200 x 132 mm
Voltaje suministrado	24 DC / 240 VAC - 0.55A max
Protección del circuito eléctrico	Disyuntor 6A
Cable eléctrico para 240VAC	3G1.5 type H07RNF (a)
Entrada neumática	6 bar
Temperatura de operación	-20°C a +55°C (-4°F a 131°F)
Salida de aire - tubo de transferencia	8 mm
Salida de aire - tubo de expulsion	6 mm
Peso de la caja electrónica	1 kg

Accesorios para la instalación de la bomba (Kit)

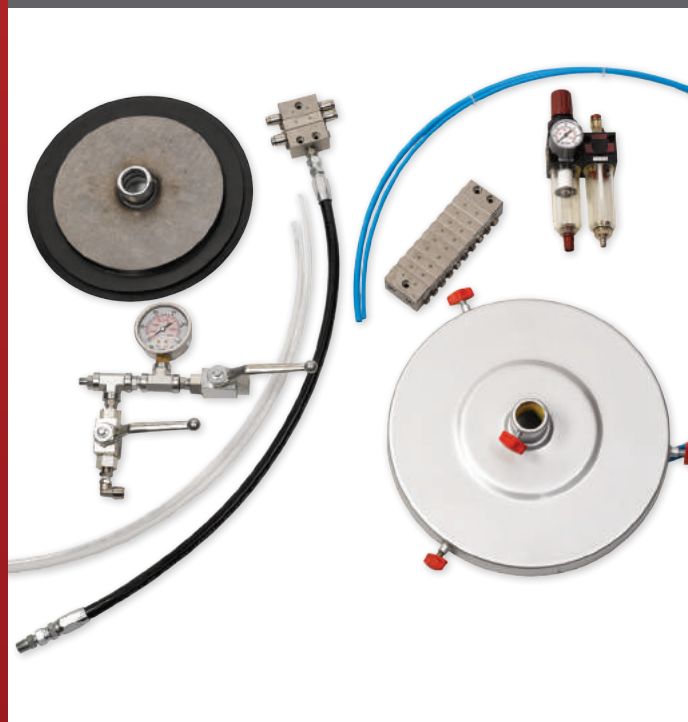

Plato seguidor

Disponible para 18 kg y 50 kg



SU DISTRIBUIDOR